





LEDS-B IP65

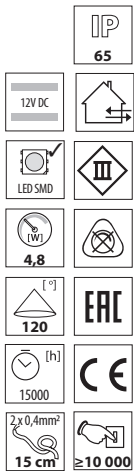

LEDS-B 4.8W/M -IP65

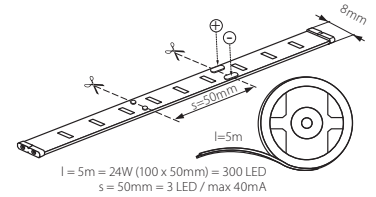

Kanlux



		Tc (K)	lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	3000 K	400lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	4000 K	425lm
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	6500 K	450lm

DE

Gehäuse: Kunststoff

Streifen mit einer Länge von 5m / Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches LED Netzgerät benötigt, zum Beispiel DUPLO, DRIFT oder TRETO, erhältlich im Angebot von Kanlux

EN

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RU

бо́йтер : пластик



bande de 5 m / pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation LED, par exemple, DUPLO, DRIFT ou TRETO disponible dans l'offre de Kanlux



LEDS-B IP54



LEDS-B 4.8W/M -IP54

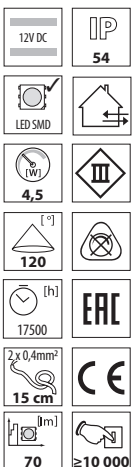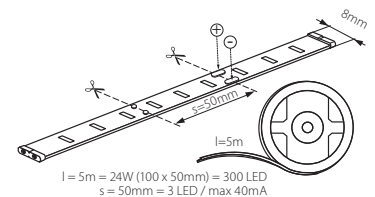

Kanlux



		Tc (K)
LEDS-B 4.5W/M IP54-BL	24543	niebieski / blue / синий

DE

Gehäuse: Kunststoff

Streifen mit einer Länge von 5m / Für den ordnungsgemäßen Betrieb wird ein elektronisches LED Netzgerät benötigt, zum Beispiel DUPLO, DRIFT oder TRETO, erhältlich im Angebot von Kanlux

EN

casing: plastic

the strip with a length of 5m / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DUPLO, DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

RU

бо́йтер : пластик

bande de 5 m / pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation LED, par exemple, DUPLO, DRIFT ou TRETO disponible dans l'offre de Kanlux