

IIW HALED™ Downlight 540lm Dimmbar *silber* HALED Downlight CEB815

RoHS 



Eigenschaften

- Verstellbar
- angenehmes gleichmäßiges Licht
- kompatibel mit Hängedecke
- integrierte energieeffiziente Leuchte
- elegantes Design
- einfache Installation
- Lochgröße ø75mm
- CE und RoHS konform

Anwendungen

- Hotels, Bars, Restaurants, Cafés
- Penthäuser, Villen und andere Wohngebäude
- Büros und Regierungsgebäude

Produkt Überblick

Artikel-Nr.	HALED Downlight CED815-52589 S
Wattage (W)	11
Halogenäquivalent (W)	50
Dimmbar	Ja / Phasenanschnitt-Dimmer
Sockel	/
Lumen (lm) bei 90°	540
Lichtstärke(cd)	1300
Energieeffizienzklasse	A
PF	0.67
CCT (K)	2700
CRI (Ra)	95
Spannung (V)	AC200-240V
Eingangsstrom (mA)	70
Frequenz (Hz)	50
Abstrahlwinkel	36°
Lebensdauer	25000 h
Betriebstemperatur (°C)	-20 ~ 40
Lagertemperatur (°C)	-20 ~ 80
EAN Code	6901029525885

IIW HALED™ Downlight 540lm Dimmbar HALED Downlight CEB815


Technische Daten

Gewicht (g)	275
Länge (mm) - C/L	68.7
Max. Durchmesser (mm) - D	90
Maße entsprechen einem herkömmlichen Halogenspot	Ja
Einsatz im Außenbereich	Nein
Leuchtstofflampenersatz	Nein
Einzelverpackung Art	Box
Einzelverpackung Maße (L x B x H) (cm)	95 x 80 x 105
Umkarton Maße (L x B x H) (cm)	425 x 205 x 125 / 10 Stk
Versandereinheit Maße (L x B x H) (cm)	645 x 440 x 275 / 60 Stk

* Kompatible Dimmer: Busch Jaeger 6517U-101 / Merten MEG5133 / GIRA 030000/IT01

* Verwenden Sie das Leuchtmittel nicht in dichtschießenden Lampen.

Technische Zeichnung

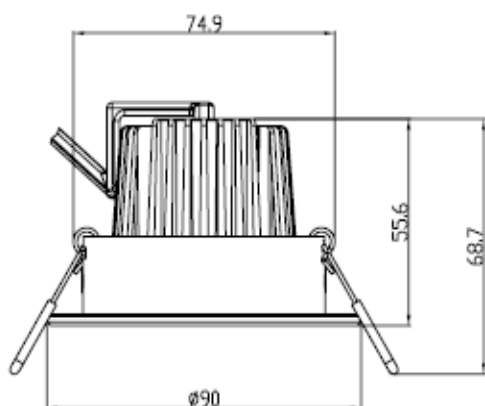

Energielabel

